

SpectroSync™

多目的、効率的、収益性の高い
新しい測色技術を高めます。

SpectroSync™ (スペクトロシンク) は、生産サプライチェーンの過程で測定器間の器差を改善する革新的なプロファイリング・ソフトウェアです。世界中でカラーマネージメントが益々活用されると伴に、実際のサンプルで色を承認する作業は減りつつあります。SpectroSync は、測定場所や機器の種類を問わず、比較用データの共用を可能にします。



SpectroSync の特長



SpectroSync は、異なる機器間で生じやすい色差を削減することにより、作業時間の短縮、コストの削減、売上高の上昇に貢献します。

SpectroSync の優れた万能性



- ▶ SpectroSync は、メーカー、使用年数、使用状態・環境などが異なる機器間の器差を改善します。
- ▶ 調色・品質保証ソフトウェア X-RiteColor Master でサポートされるエクスライト社製または他社の機器をマスター機器として使用することが出来ます。
- ▶ X-RiteColor Master と併用して、カラーデータをストア、アクセス、管理します。

それぞれの業界で使用するサンプル素材に基づいたマスターカラーセットを作成することができます。または、SpectroSync のオプションタイトルセット X-Rite ColorSet[®] 基準色を選択することもできます。

SpectroSync は、バージョン 8.0 以降の X-RiteColor Master と併用できます。X-RiteColorMaster はカラーデータの測定、分析、管理、コミュニケーションを簡単に行う Windows 向けの最新ソフトウェアです。

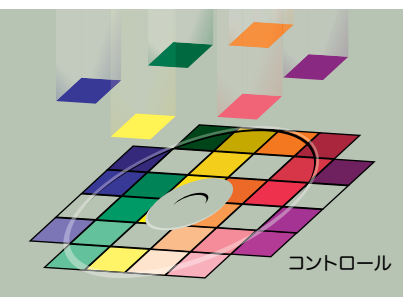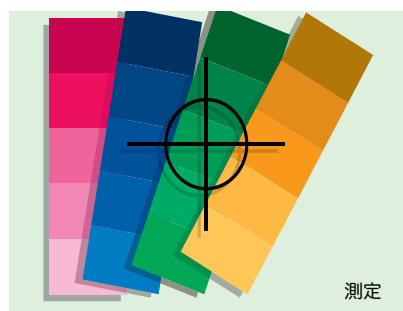

Global Color Management

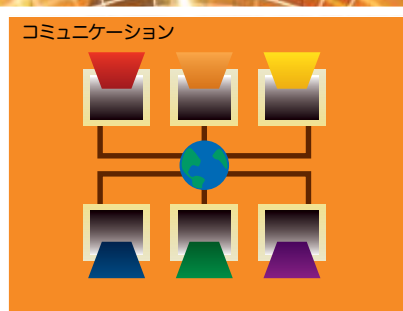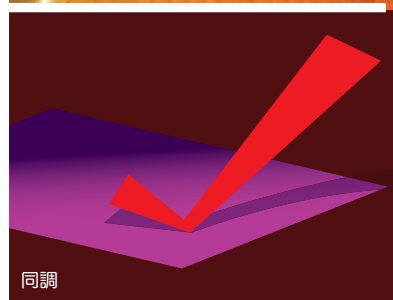

ユーザーフレンドリーな機能

多才なコミュニケーション

LAN、Web、スタンドアロン式のいずれにも対応可能なソフトウェアです。

オンデマンド・レポート

データの合否、プロフィール済み/なし、機器の種類や平均 ΔE などの項目を含む性能レポートを作成します。

管理コントロール

SpectroSync を ON または OFF 状態にしたり、カスタムプロフィールを選択するなど、サプライチェーンの全ての過程で完全な管理を行います。

SpectroSync インジケータ

プロフィールモードを画面に表示します。

機器のプロファイル調整

使用中のプロファイルが、管理者が設定した有効期限に対していつ無効になるかを警告します。

複数のプロフィール

SpectroSync では、サプライヤーや顧客のニーズに合わせてカスタマイズされた複数のプロフィールを作成することができます。

カラーセットを選択可能

用途（塗料、プラスチック、インキ、テキスタイル等）に合わせてカラーセットを作成します。または標準の X-Rite ColorSet™ から基準色を選択し、ブランド色の基準色リストに追加することもできます。


簡単な3段階のプロファイル作成プロセス

1. マスターファイルを取り込む
2. 温度を入力
3. 測定を実行

通常の結果


下記は、それぞれの幾何学条件に基づいた、ラボ検証で得られた器差の改良結果です。環境および機器の状態によりことなる場合があります。

0/45 幾何条件

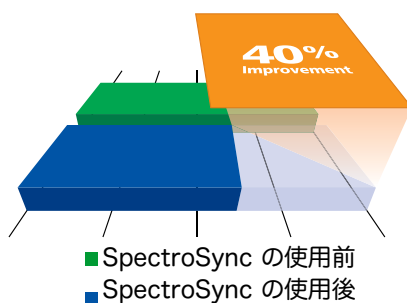


様々なアパーチャーサイズを持つ複数のメーカー製品

積分球幾何条件

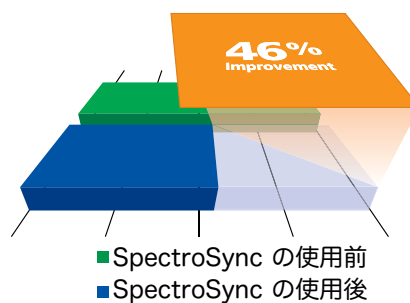

様々なアパーチャーサイズを持つ複数のメーカー製品

多角幾何条件

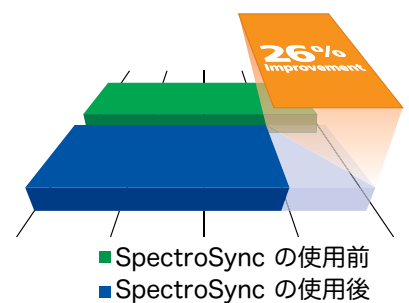

メタリックおよび特色を持つサンプル

カラー管理は、経営管理につながります。

サプライチェーンを積極的に改善することで、コストの削減、迅速な市場への対応、有利な競争力の確保を実現します。

システム必要条件

SpectroSync には、X-RiteColor Master ソフトウェア (QAII レベル以上) が必要です。

X-RiteColor Master Web バージョン

- ・ Microsoft Windows 98SE、Windows 2000 または Windows XP Pro
- ・ 通信速度 14400 bps 以上のネットワーク接続
- ・ 解像度 1024 x 768 (最小)

X-RiteColor Master スタンドアロン

- ・ Microsoft Windows 2000 または XP Pro
- ・ Pentium III プロセッサ、450 MHz 以上
- ・ 256 MB RAM
- ・ プロセッサ、450 MHz 以上

サポートされる機器

エックスライト

530
938/939
962/964
968/978
CA22
CF57/CFS57
MA58
MA68
MA68II
SP62/SP64
SP68/SP78/SP88/SP98
X-Rite Premier 8000 シリーズ

GretagMacbeth®

CE7000A
SpectroEye™
Spectrolino™
SPM50/SPM100

Datacolor®

Mercury
SF300/SF600

SpectroSync および X-RiteColor Master 品質管理・調色ソフトウェアの製品デモをお試しく下さい。

詳しくは下記までお問い合わせください。

INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The user assumes the entire risk as to the accuracy and the use of this information. All text must be copied without modification and all pages must be included. All components of this information must be distributed together. This information may not be distributed for profit. X-Rite® and X-RiteColor® Master are registered trademarks and SpectroSync™ is a trademark of X-Rite, Incorporated. Other brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the United States and/or other countries. Product design and specifications subject to change without notice. © X-Rite, Incorporated 2005.



エックスライト株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦3-19-18-4F Tel: 03-5439-5971 Fax: 03-5439-5972